



WISZĄCY ZBIORNIK BUFOROWY

HAB 60 – 100

Oznaczenie modelu: HAB -	60	80	100
Pojemność magazynowa (l)	63	83	106
Klasa energetyczna (ErP)	C	C	C

Zbiornik buforowy nieemaliowany przeznaczony do gromadzenia ciepła, wyposażony w wieszak i przeznaczony do montażu naściennego.


Zastosowanie zbiornika buforowego w instalacji z pompą ciepła pozwala na ograniczenie częstotliwości jej załączania, zwiększenie przepływu czynnika grzewczego przez wymiennik pompy ciepła oraz zapewnienie energii cieplnej do procesu odmrażania parownika (tzw. defrost).

Cechy produktów HAB:

- przyłącza umieszczone po przeciwległych stronach zbiornika, czyli w układzie 180°,
- skuteczną izolację zapewnia twarda pianka poliuretanowa,
- poszycie zewnętrzne wykonane z metalu malowanego proszkowo na kolor biały,
- każde urządzenie przechodzi szczegółową kontrolę jakości, m.in. w zakresie szczelności, w celu zachowania najwyższej jakości produkcji,
- urządzenie umożliwia montaż grzałki elektrycznej.

Temperatura i ciśnienie	Maksymalna temperatura robocza zbiornika (°C)	90
	Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika (bar)	4
Izolacja	Wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 814/2013 oraz normą PN-EN 12897, PU-42 kg/m ³ , wolna od HCFC (grubość w mm)	30
	Poszycie zewnętrzne: arkusz stalowej blachy o grubości 0,6 mm malowanej proszkowo na kolor biały	-
Wyposażenie	Króciec grzałki elektrycznej (korek, średnica w calach)	5/4"

Parametr	Oznaczenie	Jednostka	HAB-60	HAB-80	HAB-100
Pojemność modelowa	V	litr	60	80	100
Pojemność magazynowa	I	litr	63	83	106
Średnica	D	mm	460	460	460
Wysokość	H	mm	600	760	960
Przyłącza wody kotłowej	N1	cal	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Króciec grzałki elektrycznej	N2	cal	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Przyłącze odpowietrznika	N3	cal	1/2"	1/2"	1/2"
Waga netto	G	kg	17	21	30
Wymiar	A	mm	185	185	185
Wymiar	B	mm	250	410	600
Klasa energetyczna	ErP	-	C	C	C
Straty postojowe	-	W	57	61	67

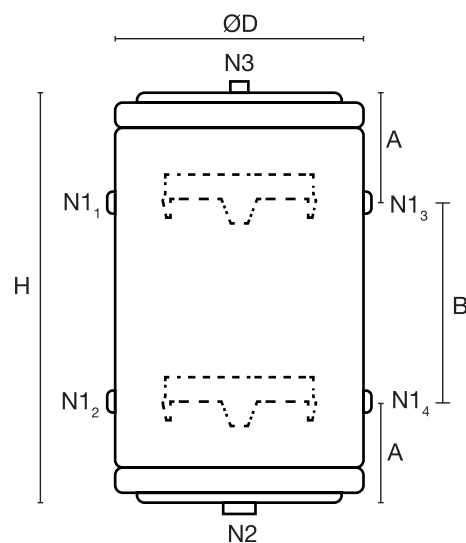

PRODUCENT

AQUATEC SYSTEMS Sp. z o.o.
 ul. Jana Heweliusza 11/811
 80-890 Gdańsk
 NIP: 5862311692
www.aquatecsystems.pl

